

Briquets
Lighters

S.T. Dupont
PARIS

S.T. DUPONT, MAÎTRE ORFÈVRE, LAQUEUR ET MALLETIER DEPUIS 1872

Depuis plus de 145 ans, maîtres orfèvres, laqueurs et malletiers réalisent avec délicatesse et brio des objets rares, finis à la main, numérotés et fabriqués en France. Un héritage et un savoir-faire précieux que l'on doit à Simon Tissot-Dupont. Depuis sa fondation, S.T. DUPONT magnifie les matières les plus précieuses et les plus rares, en fabriquant des accessoires luxueux et en perpétuant la tradition de l'art de vivre à la française.

LES SAVOIR-FAIRE S.T. DUPONT

Aujourd'hui encore, les accessoires de luxe S.T. DUPONT font appel aux matières précieuses et à l'artisanat d'art, allant toujours plus loin dans la maîtrise et la sublimation des savoir-faire uniques transmis de génération en génération.

A ce jour, S.T. DUPONT est l'unique maison à maîtriser à la perfection le savoir-faire ancestral de la Laque naturelle. Secrétée par l'arbre "Rhus Vernicifera", la précieuse sève est recueillie à la main, vieillie puis assemblée à la manière d'un vin pour en faire un matériau à la fois précieux et résistant : la laque naturelle. La préparation, la coloration et la pose de la laque naturelle reposent sur un savoir-faire unique transmis par des générations de maîtres laqueurs. Tous les briquets S.T. DUPONT en laque de naturelle sont gravés d'une feuille de laque :  représentation stylisée de la feuille de l'arbre à laque pour identifier et souligner le caractère exceptionnel de cette matière.




L'orfèvrerie, travail des métaux précieux ou rares, relève des mains expertes avec pour effet le guillochage, la ciselure, la gravure, le polissage à la main, et plaquage en métaux précieux. Cette succession d'étapes de fabrication combinant technologie et précision permettent de sublimer le laiton en une multiplicité de décors dont la finesse et l'éclat final en font des accessoires de luxe.

L'ART DU FEU PAR S.T. DUPONT

Le briquet S.T. DUPONT : objet fonctionnel et technique, mais également véritable symbole d'élégance, avec ses lignes épurées, la noblesse de ses matériaux, son poids juste et rassurant.

Le design si caractéristique des briquets S.T. Dupont repose sur une subtile combinaison entre une forme parallélépipédique (celle du corps et du chapeau) et une forme cylindrique (celle de l'entraîneur).

Entièrement façonnés, du corps au réservoir, à partir d'un bloc de métal, les briquets S.T. Dupont sont d'une grande solidité, à l'épreuve du temps.



POUR REMPLIR VOTRE BRIQUET

Ne remplir votre briquet qu'avec du gaz S.T. Dupont.

FLAMME DOUCE OU FLAMME JAUNE

Pour les briquets utilisant des recharges de couleur jaune et verte :

1. Positionnez votre briquet verticalement, vers le bas.
2. Dévissez le bouchon **A**.
3. Purgez le réservoir en appuyant sur la tête de la valve (à l'aide d'un stylo bille).
4. Vissez la recharge bien droite, tête vers le bas dans la valve de remplissage. Appuyer sur la recharge sans forcer pendant 5 secondes afin que votre briquet soit correctement rempli.

Répéter 2 fois l'opération.

Dévisser rapidement la recharge après l'opération.


Il est recommandé d'attendre 5 minutes avant de faire fonctionner le briquet. C'est le temps nécessaire à votre produit pour revenir à la température ambiante.

Effectuer cette opération à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ces recharges permettent plusieurs remplissages.

Attention : pour le remplissage des briquets utilisant les recharges de couleur bleue et rouge :

Purger le réservoir et introduire directement la recharge bien droite dans la valve de remplissage **A**, la pousser à fond sans forcer ; maintenir 5 secondes et répéter l'opération.


Cette recharge permet plusieurs remplissages.



FLAMME TORCHE OU FLAMME BLEUE

Pour les briquets utilisant des recharges de couleur noire :

1. Positionnez votre briquet verticalement, vers le bas.
2. Introduire directement l'embout dans la recharge S.T. Dupont bien droit dans la valve de remplissage **A** et le pousser à fond sans forcer ; maintenir quelques secondes.
3. Il est recommandé d'attendre 5 minutes avant de faire fonctionner le briquet. C'est le temps nécessaire à votre produit pour revenir à la température ambiante.
4. **Attention :** l'emploi d'autres recharges ou systèmes de remplissage peut être dangereux et endommager votre briquet.

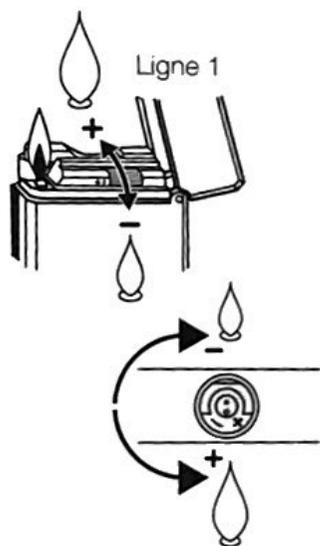

RÉGLAGE DE LA FLAMME


Le bouchon de réglage est situé au fond du briquet. (Noter que sur le Ligne 1 c'est la molette latérale qui permet de régler la hauteur de la flamme).

Pour augmenter la flamme, il vous suffit d'actionner le réglage vers le signe +. Pour réduire la flamme, vous agissez en sens inverse.

N'oubliez pas que plus la flamme est élevée, plus la consommation de gaz est forte et que le gaz s'échappe une fois le chapeau ouvert (sauf sur les briquets flamme torche).

Attention :

Tous les briquets flamme douce ne s'éteignent pas automatiquement - Pour l'éteindre, fermer le chapeau.




Ligne 8



Ligne 2 Torch



Initial




Le grand S.T. Dupont

POUR ALLUMER VOTRE BRIQUET

Allumez votre briquet en exerçant une rotation de l'entraîneur.

Le grand S.T. Dupont

Allumez votre briquet grâce à l'entraîneur. Celui-ci est automatiquement en position flamme jaune. Pour obtenir la flamme torche, faite glisser l'entraîneur vers le haut et maintenir la pression. Quand vous relâchez la pression, le briquet passe automatiquement en flamme jaune.

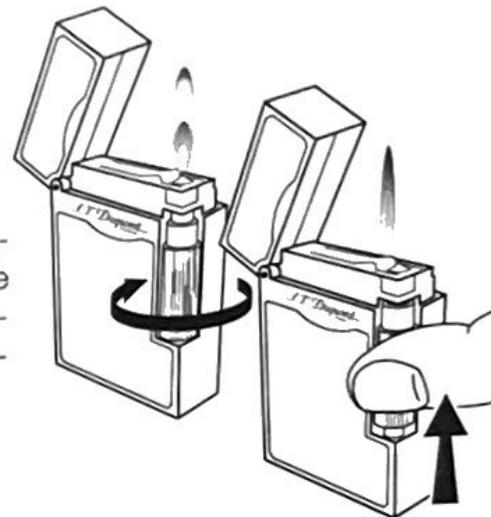


POUR CHANGER LA PIERRE DE VOTRE BRIQUET


(uniquement pour les briquets flamme douce ou flamme jaune).

Votre briquet comporte une pierre d'usage et une pierre de réserve.


1. Pour changer la pierre de votre briquet : abaissez à fond avec l'ongle le déclencheur **D** ; la glissière recule vers l'arrière.
2. Retirer la glissière **G** de votre briquet (sauf sur le briquet ligne 1) en la poussant doucement vers l'arrière. L'enlever délicatement en la tirant vers le haut.

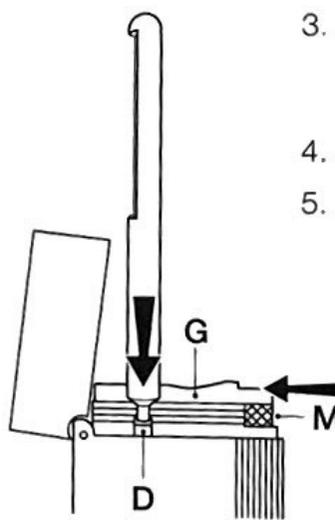

Vue de côté



A P M

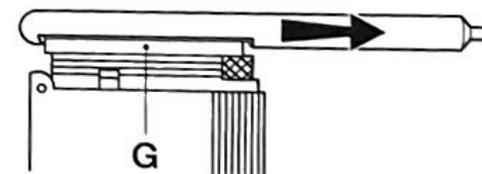

Vue de dessus

3. Pour dégager la pierre de réserve logée dans son alvéole **A**, renversez votre briquet vers l'avant en maintenant la molette **M** avec votre index.
4. Introduisez la pierre **P** dans la gouttière contre la molette.
5. Remettez en place la glissière **G** dans la gouttière, poussez-la à fond vers l'avant avec l'index. Le déclencheur **D** doit alors être revenu complètement à sa position haute.

MISE EN GARDE

- TENIR VOTRE BRIQUET HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- Votre briquet contient du liquide inflammable, sous pression, à utiliser avec précaution.
- Après remplissage, le briquet contiendra du gaz inflammable.
- Ne jamais exposer à des températures supérieures à 50°C ni au rayonnement solaire pendant une durée prolongée.
- Ne pas le recharger au voisinage d'une flamme ; le tenir éloigné du visage et des vêtements lors de l'allumage, du réglage ou du remplissage.
- Ne jamais perforer ni jeter au feu les briquets comme les recharges.
- Ne régler le briquet qu'en utilisant exclusivement les dispositifs prévus à cet effet.
- Pour tout réglage de flamme supplémentaire, consulter un dépositaire S.T. Dupont.
- Ne remplir votre briquet qu'avec du gaz S.T. Dupont.
- Le briquet ne s'éteint pas automatiquement. Pour éteindre, fermer le chapeau.

Briquet flamme torche ou flamme bleue

A l'allumage :

- Une chaleur intense se dégage au dessus de la flamme visible. Il est recommandé de prendre des précautions supplémentaires pour éviter le risque de brûlure ou d'incendie.
- Ne pas le laisser allumé plus de 10 secondes.
- Pour éviter tout risque de brûlure il est important de s'assurer après usage que la flamme est éteinte.

ENTRETIEN

Pour redonner l'éclat du premier jour à votre briquet S.T. Dupont, vous pouvez nettoyer tous les types de revêtements au moyen d'un chiffon doux (ne jamais utiliser de produits à base de solvant). Pour toutes les parties plaquées argent, utilisez un chiffon spécial argenterie vendu dans le commerce.

Pour toutes les parties en laque naturelle, procédez comme pour des verres de lunettes ou des bijoux. Couvrez de buée la surface et frottez avec un chiffon doux. La laque est pratiquement inattaquable par les acides. Exceptionnellement dure, elle résiste particulièrement bien aux chocs, aux griffures, à l'usure par frottement et à l'eau.

GARANTIE *

Cet objet S.T. Dupont est sous garantie totale pendant une durée de deux ans à dater de sa date d'achat, sous réserve d'un usage normal et du respect des précautions d'utilisation préconisées par S.T. Dupont. En cas d'incident pendant cette période, sa révision sera donc prise en charge par S.T. Dupont (pièces et main d'oeuvre) à condition toutefois :

- qu'il n'ait subi aucun dommage dû à un accident tel que choc, immersion, etc., à un maniement inapproprié, ou à l'usure normale, un défaut d'entretien (ex. encrassement...),
- qu'il n'ait pas été démonté d'une façon autre que celle impliquée par le changement de pierre ou le remplissage du gaz, selon les indications du mode d'emploi,
- qu'il n'ait subi aucune transformation de quelque nature que ce soit par rapport au modèle d'origine,
- qu'aucune intervention n'ait été effectuée par des personnes non agréées par S.T. Dupont ou ses représentants.

La présente garantie ne se substitue pas aux éventuelles dispositions du droit national notamment en ce qui concerne la garantie légale des défauts ou vices cachés.

Si une révision s'avérait nécessaire, adressez-vous directement aux Centres de Services de votre pays (liste jointe).

Joignez la carte de garantie qui atteste de sa date d'achat et indiquez vos nom et adresse. En cas de facturation, demandez un justificatif S.T. Dupont.

Nota: S.T. Dupont ne pourra être tenu pour responsable, à l'occasion d'une réparation, des dommages, pertes ou altérations des pièces, attributs ou accessoires rapportés sur le produit à des fins esthétiques par un tiers extérieur.

* Voir carte de garantie jointe.